



Eleveret enkelthed

KONE MonoSpace 100 DX

www.kone.dk

Dedicated to
People Flow™

Eleveret enkelthed

KONE MonoSpace 100 DX er en up-to-date elevator, som giver mulighed for den høje kvalitet og pålidelighed fra MonoSpace i mindre bygninger med lav trafik, f.eks. ved anvendelse i boligejendomme.



Lær mere om
KONE DX-elevatorer



Drevet af en kompakt, energieffektiv KONE EcoDisc® hejsemotor sparer KONE MonoSpace 100 DX værdifuld plads i din bygning ved fuldstændig at ophæve behovet for et maskinrum.

I en mere og mere digitaliseret verden er alting forbundet, og det gælder også elevatorer. KONE MonoSpace® DX-elevatorene har redefineret elevatoroplevelse med indbygget netforbindelse for et forbedret personflow og en fuldstændig ny og inspirerende brugeroplevelse. Det er det, DX (Digital eXperience) står for.

01

Få mere værdi ud af hver enkelt kvadratmeter med indbygget forbindelse

Hver eneste KONE DX-elevator er forbundet, og KONE MonoSpace 100 DX er ingen undtagelse! Vi giver dig fremtidssikrede forbindelser og alle KONES digitale tjenester, også til mindre boligejendomme.

02

Differentier med en redefineret brugeroplevelse for lejere og besøgende

Designet med tanke på entreprenørens behov og skræddersyet til boligejendomme giver de brugervenlige funktioner pålidelighed og enkelthed i hverdagen.

03

Partner for intelligente og bæredygtige ejendomme

Drag fordel af vores ekspertsupport, bæredygtige materialer og langtidsholdbare teknologi, der hjælper dig med at opnå grønne bygningscertificeringer og sikre overholdelse af sikkerhedsbestemmelser og standarder.

Nøglespecifikationer



Klar til API



Forbundet



Maks. last
480 kg, 630 kg, 1000 kg



Hastighed
0,63 eller 1,00 m/s



Energieffektiv
i klasse A
ISO 25745-rating



Maks. løftehøjde
30 m



Maks. etager
10



Maks. antal personer
13



Maks. gruppestørrelse
1

Foranstaltninger til at reducere CO₂-fodaftrykket i løbet af elevatorens livscyklus



Fra design til levering

Design

- Holdbarhed for en længere levetid

Materialer og indkøb


- Materialer, der fremmer sunde rum
- Designet er lavet for at optimere energiforbruget (LED-loft, maskiner, afbalancering af elevatorstol osv.)

Produktion

- Branchens første CO₂-neutrale produktionsenheder, drevet af 100 % vedvarende elektricitet
- Optimeret emballage, der genbruges, hvor det er muligt

Logistik

- Optimerede ruter og lastning

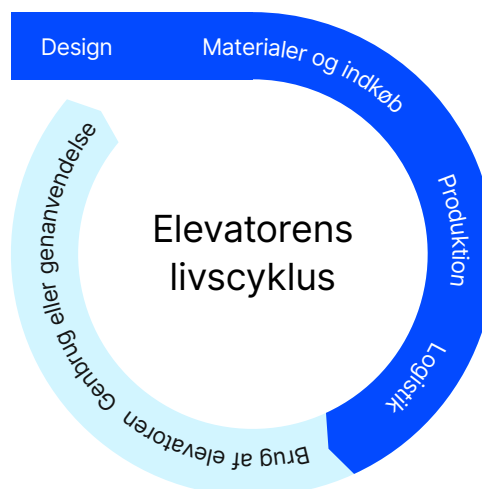

Daglig brug

Elevatorens brugsfase

- Reduceret energiforbrug under brug med energibesparende løsninger inkluderet
- CO₂-optimeret vedligeholdelse

Genbrug eller genanvendelse

- Et nyt liv i kraft af modernisering: Opgraderbare, energieffektive elevatorer med længere levetid.
- Cirkularitet i moderniseringen: Genbrug og bevarelse af materialer og komponenter (f.eks. døre og styreskinner).



For fremtidige generationer

ELEKTRIFICERING MED LAV ENERGI

5 %

maksimal besparelse i årligt energiforbrug i elektrificeringssystemer, når elevatoren ikke kører

STANDBY-TILSTAND / DVALETILSTAND (VALGFRI)

10 %

maksimal besparelse i årligt energiforbrug i elektrificeringssystemer, når elevatoren ikke er i brug i 5 minutter eller længere

REGENERATIVT DRIVSYSTEM (VALGFRI)

40 %

maksimal besparelse i årligt energiforbrug ved at føre bremseenergien tilbage til bygningens elnet

ENERGISTYRING (VALGFRI)

10 %

maksimal årlig energibesparelse i elevatorgrupper på grund af optimeret energiforbrug i perioder med lav trafik

Design principles




Vægge



SA1
Silver Satin
stål med børstet
struktur
[🔗](#) [🔗](#)



F
Asturias Satin
børstet rustfritt stål
[🔗](#) [🔗](#)




P51
Misty Grey
lakkert stål
(RAL 9006)
[🔗](#) [🔗](#)



PS9
Light wood
stål med tretekstur
[🔗](#) [🔗](#)



PS10
Dark wood
stål med tretekstur
[🔗](#) [🔗](#)



PS11
Grayed Wood
stål med tretekstur
[🔗](#) [🔗](#)




Z
Rå overflate til
lokal bemaling eller
dekorative paneler
[🔗](#) [🔗](#)


Døre




SA1
Silver Satin
stål med børstet
struktur
[🔗](#) [🔗](#)



F
Asturias Satin
børstet rustfritt
stål (only for lobby
door)
[🔗](#) [🔗](#)



Z
Ubehandlet
overflate til lokal
belægning
[🔗](#) [🔗](#)



Front



Frame


Gulv



RC30
Carbon Black
gummi
[🔗](#) [🔗](#)



RC32
Beige Gray
gummi
[🔗](#) [🔗](#)



0
Ubehandlet
overflate til lokal
belægning
[🔗](#) [🔗](#)

Merk:

[🔗](#) Lengre leveringstid
[🔗](#) Svanemerket


Betjeningspanel til kabine (COP) Brugergrenseflade på gulvene

COP



KSC 180

Faceplate finishes



Monteringstype

COP: overflademonteret
Knapper: overflademonteret

COP Display



5,7" LCD




KSL 170
Call button
(only on frame)



KSL 180
Call station
(on wall or frame)



KSJ 280
Hall indicator



KSI286
Hall display

Loft

Direkte belysning




CL80
Cottongrass White (P63)
Silver Satin (SA1)
Asturias Satin (F)




RL12
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)


Loftmateriale



Cottongrass White (P63)




Silver Satin (SA1)



Asturias Satin (F)

Spejl



MR1
Fuld bredde
Reduceret højde



Spejl med vidvinkel

Håndliste



HR53 (EN81-70)
Asturias Satin (F)

Sokkel



F
Asturias Satin

Bemærk:

☑ Svanemærket

☑ LEED/BREEAM

KONE Digitale tjeneste



KONE 24/7 CONNECTED SERVICES

- Giver værdifuld information om kommende servicebehov
- Identificerer alle potentielle forhold, inden de giver problemer
- Forbinder dine elevatorer, rulletrapper og automatiske døre i bygninger til vores cloudbaserede tjeneste
- AI-baseret analyse fortager mere intelligente, forudsigelige løsninger, som tager personflowet til et helt nyt niveau



KONE ELEVATOR CALL


- En cloudbaseret løsning
- Gør at brugere kan ringe til elevatoren med deres smartphone
- Man behøver ikke at røre elevatorknapperne



KONE API'S

- Forbinder elevatorer til en helt ny linje af løsninger og tjenester
- Et enklere og mere bekvemt liv for brugerne

Tekniske specifikationer

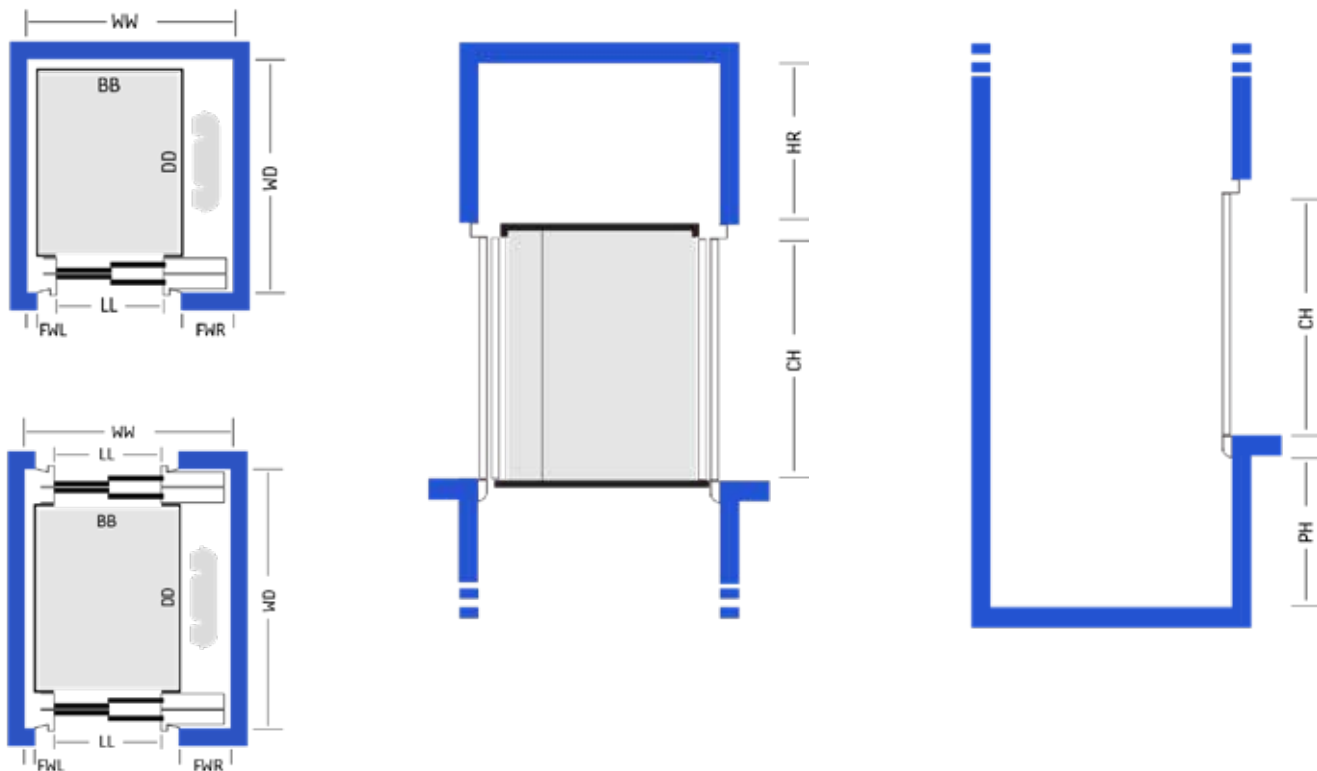

Last	Kabinens dimensioner (BBxDD)	Kabinehøjde (CH)	Dørbredde (LL)	Dørhøjde (CH)	Skaktdimensioner (WWxWD)		Afstand mellem gulv og loft (Headroom, HR)	Afstand mellem gulv og loft EN81-21 (HR)	Pit (PH)
					Kabine med én udgang	Gennemgangs-kabine			
480 kg	1000×1300	2100, 2200	800	2000, 2100	1500×1640	1500×1830	CH+1300	CH+500	1100
630 kg	1100×1400	2100, 2200	900	2000, 2100	1600×1740	1600×1930	CH+1300	CH+500	1100
1000 kg	1100×2100	2100, 2200	900	2000, 2100	1600×2440	1600×2630	CH+1300	CH+500	1100

Mål i millimeter.

Målene angives kun til orientering og skal tilpasses byggepladsens realiteter.

Generel information	
Gruppestørrelse	Simplex
Last	480 kg, 630 kg, 1000 kg
Hastighed	0,63 m/s og 1 m/s
Fleksibilitet i kabinens mål	Kun standard-kabinemål
Maks. etager	Maks. 10 etager
Maks. løftehøjde	30 m (25 m ved 1000 kg) 20 m maks. ved hastighed 0,63 m/s
Kabinetype	Enkel og gennemgangskabine
Kabinehøjde	2100 eller 2200 mm
Døre	
Dørbetjening	Lav betjening
Døråbning	Sideåbning
Dørhøjde	2000 eller 2100 (100 mm mindre end kabinens højde)
Dørbredde	480 kg kabine: 800 mm 630 kg og 1000 kg kabiner: 900 mm
Afstand for brandmodstand	E120 / EI30 EN 81-58
Brugeroplevelse	
Forbindelse	Indbygget
Signalfunktion	Overflademonteret / reduceret højde
Design	Begrænset opsamling - ingen "mix og match"
Standarder	
Hovedstandard	EN81-20
Sekundær standard	EN 81-21 / EN 81-70 / EN 81-73 / EN 81-77 Kat.1
Økoeffektive løsninger	
Maskineri	Uden gear
LED-tag	Inklusive
Kabinebelysning ved standby	Inklusive
Standbytilstand	Kan tilkøbes
Regenerativt drivsystem	Kan tilkøbes
Sikkerhedsløsninger	
Alarmtelefon	KONE Remote Monitoring
Nødbatteri	Kan tilkøbes



KONE leverer innovative og miljøeffektive løsninger til elevatorer, rulletrapper, porte og automatiske døre samt de systemer, der integrerer disse løsninger med nutidens smarte bygninger. Vi støtter vores kunder hele vejen – fra design, produktion og installation til service og modernisering. KONE er verdensførende i at hjælpe vores kunder med at skabe et problemfrit flow af mennesker og varer i deres bygninger. Det gør os til en betroet partner i hele bygningens livscyklus. Vi er hurtige og fleksible og har et velfortjent ry som teknologisk pioner med innovationer som KONE 24/7 Connected Services og KONE UltraRope®. KONE har over 63.000 dedikerede eksperter til at betjene dig globalt og lokalt.

KONE Corporation

Hovedsæde

Keillasatama 3
Postboks 7
Espoo, 02150
Finland

Tlf.: +358 (0)204 75 1
Fax: +358 (0)204 75 4496

Virksomhedsnummer: 1927400-1

Denne brochure er kun beregnet til at give generel information, og vi forbeholder os ret til at ændre produktdesign og -specifikationer til enhver tid. Intet udsagn i denne brochure skal opfattes som en garanti eller betingelse, hverken udtrykt eller underforstået, vedrørende noget produkt, dets egnethed til et bestemt formål, salgbarhed, kvalitet eller udformningen af vilkårene i nogen salgskontrakt. Der kan forekomme mindre forskelle mellem trykte og faktiske farver. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc® og People Flow® er registrerede varemærker tilhørende KONE Corporation. Copyright © 2025 KONE Corporation.

www.kone.dk

2003

**Dedicated to
People Flow™**