



# Guide til planlægning

KONE MonoSpace® 4 DX Core og Pro/300 og 500 DX  
Hastighed 1,0–1,75 m/s  
Nominel belastning 320–1.150 kg

[www.kone.com](http://www.kone.com)

Dedicated to  
People Flow™



## Konfiguration af elevatorskakten

Konfigurer din elevator, så den opfylder dine specifikke krav. Hvis du har problemer med den planlagte elevatorskakts tophøjde eller grubedybde, bedes du kontakte os direkte. Tag hensyn til elevatorens tiltænkte funktion, og kontakt os for eventuelle specielle anvendelser for at sikre, at alle krav opfyldes.

Alle dimensioner er i overensstemmelse med EN 81-20/50 og er i mm, medmindre andet er angivet. I alle figurer antages det, at skaktvæggen består af enten beton, murværk eller betonblokke, der opfylder minimumskraverne til tykkelse og styrke. Alle oplysninger er kun beregnet til projektplanlægning. Kontakt os for at få bekræftet de nødvendige dimensioner til netop dit projekt. Disse specifikationer kan ændres uden varsel.

### Tekniske specifikationer

|                              | MonoSpace® 4 DX Core/<br>MonoSpace 300 DX    | MonoSpace® 4 DX Pro/<br>MonoSpace 500 DX                           |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Belastning (kg)              | 400*, 450*, 480*, 525*, 630, 800*, 1.000     | 320*, 400*, 450*, 480*, 525*, 630, 680*, 800*, 900*, 1.000, 1.150* |
| Hastighed (m/s)              | 0,63, 1,0                                    | 1,0, 1,6*, 1,75*                                                   |
| Maks. antal etager           | 14                                           | 21 (1 m/s), 24* (1,6 og 1,75 m/s)                                  |
| Maks. løftehøjde             | 40                                           | 40 (1 m/s), 75* (1,6 og 1,75 m/s)                                  |
| Kabinetype                   | Kabine med én indgang og gennemgående kabine | Kabine med én indgang og gennemgående kabine                       |
| Kabinens dimensioner         | Standard                                     | Standard, fleksibel*                                               |
| Kabinens højde (mm)          | 2.100, 2.200                                 | 2.100, 2.200, 2.300, 2.400                                         |
| Dørens åbningsretning        | Sideåbning                                   | Sideåbning, midteråbning                                           |
| Dørens design                | Lav (KES 202)                                | Lav (KES 100, 202), mellem (KES 602), høj (KES 800)                |
| Maks. antal starter/<br>time |                                              |                                                                    |
| Styringssystem               | DC, FC, hybrid med DC og FC (DC-FC)          | DC, FC, hybrid DC-FC, destinationskontrol (DCS)                    |
| Gruppens størrelse           | 2                                            | 4                                                                  |

\*Kun tilgængelig i MonoSpace 300 DX, 500 DX og snart også i MonoSpace® 4 DX.

## Skaktens lodrette dimensioner

| Afstand mellem etager |               |               |               |                       |                       |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Samme side [HF1]      |               |               |               | Modsat side [HF2]     |                       |
| KES 100               | KES 202       | KES 602       | KES 800       | v = 1 m/s             | v = 1,6/1,75 m/s      |
| min. HH + 450         | min. HH + 465 | min. HH + 465 | min. HH + 600 | min. 50 <sup>1)</sup> | min. 50 <sup>1)</sup> |

1) Nogle indstillinger kan øge denne dimension til min. 300

| Hastighed<br>(m/s) | Min.<br>løftehøjde<br>(m) | Maks.<br>løftehøjde<br>(m) | Tophøjde [SH] <sup>2) 3)</sup>                 |                                                |                                                |                                                | Grubedybde [PH] <sup>5)</sup>        |                                     |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                    |                           |                            | Integreret loft                                | Standardloft<br>(tykkelse 70 mm)               | Underloft<br>(tykkelse 100 mm)                 | Underloft<br>(tykkelse 150 mm)                 | Uden<br>modvægtsfanger               | Med<br>modvægtsfanger <sup>6)</sup> |
| 0,63-1,0           | HH + 550                  | 40                         | CH + 1.220<br>CH + 500 (EN81-21) <sup>4)</sup> | CH + 1.300<br>CH + 570 (EN81-21) <sup>4)</sup> | CH + 1.330<br>CH + 650 (EN81-21) <sup>4)</sup> | CH + 1.380<br>CH + 650 (EN81-21) <sup>4)</sup> | 1.100<br>650 (EN81-21) <sup>4)</sup> | 1.400                               |
| 1,6-1,75           | HH + 550                  | 75                         | CH + 1.420                                     | CH + 1.500                                     | CH + 1.530                                     | CH + 1.580                                     | 1.200                                | 1.400                               |

2) Integreret loft RL12

Standardloft: CL80, CL80V, CL81, CL82, CL96, CL96V, CL109, CL151, CL182 og CL195

Underloft (tykkelse 100 mm): CL196


Underloft (tykkelse 150 mm): CL80FFL og CL96FFL

3) I nogle konfigurationer er der behov for en yderligere tophøjde på 400 mm. Disse er angivet i tabellerne på de følgende sider.

4) Tjek, om der er lovbestemmelser i dit land, som kræver forudgående tilladelse til at bruge dimensioner i henhold til EN81-21.

5) Hvis kabinens bredde er mindre end 800 mm, er den mindste grubedybde = 1.250. Hvis kabinens bredde er mindre end 1.050 mm, er den mindste grubedybde = 1.390.

6) Obligatorisk, hvis der er et tilgængeligt rum under skaktgruben.

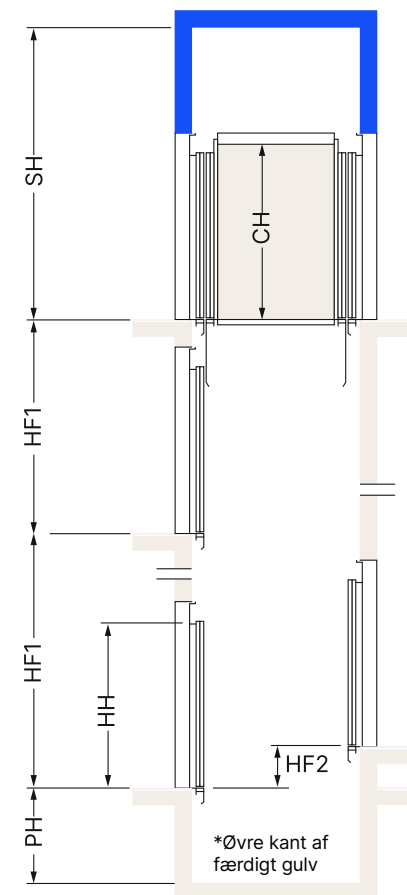


## Forklaring

- CH = Kabinens højde
- SH = Tophøjde
- PH = Grubedybde
- HH = Dørens højde
- HF2 = Højde mellem etager på modsatte sider
- HF1 = Højde mellem etager på samme side


## Konfiguration og dimensioner

### MonoSpace® 4 DX Core/300 DX KES 202 Døre med sideåbning

#### Kabine med én indgang



#### Gennemgående kabine



Bemærk:  
Til elevatorer med glasdøre kræves skakter med større dimensioner.

<sup>1)</sup> Ikke tilgængelig med frontdøre.

Tilgængelige elevatorer i overensstemmelse med EN 81-70:2021.

| Personer/<br>nominel<br>belastning<br>[kg] | Kabi-<br>nens<br>bredde<br>[BB] | Kabi-<br>nens<br>dybde<br>[DD] | Dørens<br>bredde<br>[LL] | Hastighed<br>m/s | Skaktens<br>bredde<br>[WW]* | Skaktens dybde [WD]*     |                          | Bredde<br>af dørens<br>rå åbning<br>[LR] | Fremspring af<br>væg på motorsi-<br>den – hoveddør<br>[FW] | Fremspring af væg<br>på modsatte side af<br>motoren – hoveddør<br>[FW1] | Tophøjde<br>afviger fra s. 2 [SH]<br>Med/uden modvægtsfanger |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                            |                                 |                                |                          |                  |                             | Kabine med<br>én indgang | Gennemgå-<br>ende kabine |                                          |                                                            |                                                                         |                                                              |
| 4/400 <sup>1)</sup>                        | 850                             | 1.200                          | 700                      | 1,0              | 1.320                       | 1.535                    | 1.730                    | 100                                      | 295                                                        | 25                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 850                             | 1.200                          | 750                      | 1,0              | 1.400                       | 1.535                    | 1.730                    | 1.050                                    | 325                                                        | 25                                                                      | - / -                                                        |
| 5/400                                      | 950                             | 1.120                          | 700                      | 1,0              | 1.420                       | 1.455                    | 1.650                    | 1.000                                    | 270                                                        | 150                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 950                             | 1.120                          | 800                      | 1,0              | 1.450                       | 1.455                    | 1.650                    | 1.100                                    | 320                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |
| 6/450                                      | 1.000                           | 1.200                          | 800                      | 1,0              | 1.470                       | 1.550                    | 1.730                    | 1.100                                    | 320                                                        | 50                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 1.000                           | 1.200                          | 900                      | 1,0              | 1.600                       | 1.550                    | 1.730                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
| 6/480                                      | 950                             | 1.300                          | 800                      | 1,0              | 1.450                       | 1.635                    | 1.830                    | 1.100                                    | 320                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 950                             | 1.300                          | 900                      | 1,0              | 1.600                       | 1.635                    | 1.830                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.000                           | 1.300                          | 800                      | 1,0              | 1.470                       | 1.635                    | 1.830                    | 1.100                                    | 320                                                        | 50                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 1.000                           | 1.300                          | 900                      | 1,0              | 1.600                       | 1.635                    | 1.830                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.000                           | 1.250                          | 800                      | 1,0              | 1.470                       | 1.600                    | 1.780                    | 1.100                                    | 320                                                        | 50                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 1.000                           | 1.250                          | 900                      | 1,0              | 1.600                       | 1.600                    | 1.780                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
| 7/525                                      | 1.050                           | 1.250                          | 800                      | 1,0              | 1.520                       | 1.600                    | 1.780                    | 1.100                                    | 320                                                        | 100                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 1.050                           | 1.250                          | 900                      | 1,0              | 1.600                       | 1.600                    | 1.780                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | - / +400                                                     |
|                                            | 1.050                           | 1.300                          | 800                      | 1,0              | 1.520                       | 1.635                    | 1.830                    | 1.100                                    | 320                                                        | 100                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 1.050                           | 1.300                          | 900                      | 1,0              | 1.600                       | 1.635                    | 1.830                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | - / +400                                                     |
| 8/630                                      | 1.100                           | 1.400                          | 800                      | 1,0              | 1.570                       | 1.750                    | 1.930                    | 1.100                                    | 320                                                        | 150                                                                     | - / -                                                        |
| 8/630 ☺                                    | 1.100                           | 1.400                          | 900                      | 1,0              | 1.600                       | 1.750                    | 1.930                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |
| 10/800                                     | 1.200                           | 1.500                          | 800                      | 1,0              | 1.720                       | 1.835                    | 2.030                    | 1.100                                    | 370                                                        | 230                                                                     | - / -                                                        |
| 10/800 ☺                                   | 1.200                           | 1.500                          | 900                      | 1,0              | 1.720                       | 1.835                    | 2.030                    | 1.200                                    | 370                                                        | 130                                                                     | - / -                                                        |
| 13/1.000                                   | 1.100                           | 2.100                          | 800                      | 1,0              | 1.600                       | 2.435                    | 2.630                    | 1.100                                    | 350                                                        | 150                                                                     | - / +400                                                     |
| 13/1.000 ☺                                 | 1.100                           | 2.100                          | 900                      | 1,0              | 1.600                       | 2.435                    | 2.630                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 1.100                           | 2.100                          | 1.000                    | 1,0              | 1.750                       | 2.435                    | 2.630                    | 1.300                                    | 420                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.400                           | 1.600                          | 900                      | 1,0              | 1.900                       | 1.950                    | 2.130                    | 1.200                                    | 450                                                        | 250                                                                     | - / +400                                                     |
|                                            | 1.400                           | 1.600                          | 1.000                    | 1,0              | 1.900                       | 1.950                    | 2.130                    | 1.300                                    | 450                                                        | 150                                                                     | - / +400                                                     |


Alle dimensioner er i mm, medmindre andet er angivet. Skaktdimensionerne inkluderer en vandret tolerance på +/- 25 mm over hele skaktens højde. Alle oplysninger er kun beregnet til projektplanlægning. Disse specifikationer kan ændres uden varsel.

Vi hjælper dig gerne med personlig  
rådgivning om dine planer. Du kan enten  
kontakte KONE's ekspert direkte eller  
udfylde formularen på vores hjemmeside.


Konfiguration og dimensioner

MonoSpace® 4 DX Pro/500 DX KES  
 202/KES 602 Døre med sideåbning

Kabine med én indgang



Gennemgående kabine



Bemærk:  
 Til elevatorer med glasdøre kræves skakter med større dimensioner.

<sup>1)</sup> Ikke tilgængelig med frontdøre.

Tilgængelige elevatorer i overensstemmelse med EN 81-70:2021.

Vi hjælper dig gerne med personlig  
 rådgivning om dine planer. Du kan enten  
 kontakte KONE's ekspert direkte eller  
 udfylde formularen på vores hjemmeside.

| Personer/<br>nominel<br>belastning<br>[kg] | Kabi-<br>nens<br>bredde<br>[BB] | Kabi-<br>nens<br>dybde<br>[DD] | Dørens<br>bredde<br>[LL] | Hastighed<br>[m/s] | Skaktens<br>bredde<br>[WW] | Skaktens dybde [WD]      |                          | Bredde<br>af dørens<br>rå åbning<br>[LR] | Fremspring af<br>væg på motorsi-<br>den – hoveddør<br>[FW] | Fremspring af væg<br>på modsatte side af<br>motoren – hoveddør<br>[FW1] | Tophøjde<br>afviger fra s. 2 [SH]<br>Med/uden modvægtsfanger |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                            |                                 |                                |                          |                    |                            | Kabine med<br>én indgang | Gennemgå-<br>ende kabine |                                          |                                                            |                                                                         |                                                              |
| 4/400                                      | 800                             | 1.200                          | 700                      | 1,0                | 1.300                      | 1.535                    | 1.730                    | 1.000                                    | 270                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |
| 5/400                                      | 950                             | 1.100                          | 700                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.420                      | 1.435                    | 1.630                    | 1.000                                    | 270                                                        | 150                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 950                             | 1.100                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.450                      | 1.435                    | 1.630                    | 1.100                                    | 320                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |
| 6/450                                      | 1.000                           | 1.200                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.470                      | 1.550                    | 1.730                    | 1.100                                    | 320                                                        | 50                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 1.000                           | 1.200                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 1.550                    | 1.730                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
| 6/480                                      | 950                             | 1.300                          | 700                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.420                      | 1.635                    | 1.830                    | 1.000                                    | 270                                                        | 150                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 950                             | 1.300                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.450                      | 1.635                    | 1.830                    | 1.100                                    | 320                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 950                             | 1.300                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 1.635                    | 1.830                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.000                           | 1.300                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.470                      | 1.635                    | 1.830                    | 1.100                                    | 320                                                        | 50                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 1.000                           | 1.300                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 1.635                    | 1.830                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.000                           | 1.250                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.470                      | 1.600                    | 1.780                    | 1.100                                    | 320                                                        | 50                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 1.000                           | 1.250                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 1.600                    | 1.780                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.050                           | 1.250                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.520                      | 1.600                    | 1.780                    | 1.100                                    | 320                                                        | 100                                                                     | - / -                                                        |
| 7/525                                      | 1.050                           | 1.250                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 1.600                    | 1.780                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | - / +400                                                     |
|                                            | 1.050                           | 1.300                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.520                      | 1.635                    | 1.830                    | 1.100                                    | 320                                                        | 100                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 1.050                           | 1.300                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 1.635                    | 1.830                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | - / +400                                                     |
|                                            | 1.100                           | 1.400                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.570                      | 1.750                    | 1.930                    | 1.100                                    | 320                                                        | 150                                                                     | - / -                                                        |
| 8/630                                      | 1.100                           | 1.400                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 1.750                    | 1.930                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |
| 9/680                                      | 1.130                           | 1.400                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 1.750                    | 1.930                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 1.130                           | 1.400                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.750                      | 1.750                    | 1.930                    | 1.300                                    | 420                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.200                           | 1.400                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.670                      | 1.750                    | 1.930                    | 1.200                                    | 420                                                        | 50                                                                      | - / -                                                        |
| 10/800 <sup>1)</sup>                       | 1.350                           | 1.400                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.850                      | 1.750                    | 1.930                    | 1.100                                    | 500                                                        | 250                                                                     | - / +400                                                     |
| 10/800 <sup>1)</sup>                       | 1.350                           | 1.400                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.850                      | 1.750                    | 1.930                    | 1.200                                    | 500                                                        | 150                                                                     | - / +400                                                     |
| <sup>1)</sup>                              | 1.350                           | 1.400                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.850                      | 1.750                    | 1.930                    | 1.300                                    | 500                                                        | 50                                                                      | - / +400                                                     |
|                                            | 1.400                           | 1.500                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.900                      | 1.835                    | 2.030                    | 1.200                                    | 450                                                        | 250                                                                     | - / +400                                                     |
| 12/900                                     | 1.400                           | 1.500                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.900                      | 1.835                    | 2.030                    | 1.300                                    | 450                                                        | 150                                                                     | - / +400                                                     |
|                                            | 1.100                           | 2.100                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 2.435                    | 2.630                    | 1.100                                    | 350                                                        | 150                                                                     | - / +400                                                     |
| 13/1.000                                   | 1.100                           | 2.100                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 2.435                    | 2.630                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 1.100                           | 2.100                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.750                      | 2.435                    | 2.630                    | 1.300                                    | 420                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.300                           | 1.700                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.800                      | 2.035                    | 2.230                    | 1.200                                    | 450                                                        | 150                                                                     | - / +400                                                     |
|                                            | 1.300                           | 1.700                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.800                      | 2.035                    | 2.230                    | 1.300                                    | 450                                                        | 50                                                                      | - / +400                                                     |
|                                            | 1.400                           | 1.600                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.900                      | 1.950                    | 2.130                    | 1.200                                    | 450                                                        | 250                                                                     | - / +400                                                     |
|                                            | 1.400                           | 1.600                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.900                      | 1.950                    | 2.130                    | 1.300                                    | 450                                                        | 150                                                                     | - / +400                                                     |
|                                            | <sup>1)</sup> 1.450             | 1.550                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.950                      | 1.885                    | 2.080                    | 1.200                                    | 500                                                        | 250                                                                     | - / +400                                                     |
|                                            | <sup>1)</sup> 1.450             | 1.550                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.950                      | 1.885                    | 2.080                    | 1.300                                    | 500                                                        | 150                                                                     | - / +400                                                     |
|                                            | 15/1.150                        | 1.200                          | 2.100                    | 900                | 1,0/1,6/1,75               | 1.700                    | 2.435                    | 1.200                                    | 450                                                        | 50                                                                      | - / +400                                                     |
|                                            |                                 | 1.200                          | 2.100                    | 1.000              | 1,0/1,6/1,75               | 1.750                    | 2.435                    | 1.300                                    | 420                                                        | 30                                                                      | - / +400                                                     |
|                                            |                                 | 1.200                          | 2.100                    | 1.100              | 1,0/1,6/1,75               | 1.900                    | 2.435                    | 1.400                                    | 470                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
|                                            |                                 | 1.400                          | 1.850                    | 900                | 1,0/1,6/1,75               | 1.900                    | 2.185                    | 1.200                                    | 450                                                        | 250                                                                     | - / +400                                                     |
|                                            |                                 | 1.400                          | 1.850                    | 1.000              | 1,0/1,6/1,75               | 1.900                    | 2.185                    | 1.300                                    | 450                                                        | 150                                                                     | - / +400                                                     |
|                                            |                                 | 1.400                          | 1.850                    | 1.100              | 1,0/1,6/1,75               | 1.900                    | 2.185                    | 1.400                                    | 470                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |


Alle dimensioner er i mm, medmindre andet er angivet. Skaktdimensionerne inkluderer en vandret tolerance på +/- 25 mm over hele skaktens højde. Alle oplysninger er kun beregnet til projektplanlægning. Disse specifikationer kan ændres uden varsel.




## Konfiguration og dimensioner

MonoSpace® 4 DX Pro/500 DX KES  
202/KES 602 Midteråbning

Kabine med én indgang



Gennemgående kabine



Bemærk:

Til elevatorer med glasdøre kræves skakter med større dimensioner.

<sup>1)</sup> Ikke tilgængelig med frontdøre.

Tilgængelige elevatorer i overensstemmelse med EN 81-70:2021.

| Personer/<br>nominel<br>belastning<br>[kg] | Kabi-<br>nens<br>bredde<br>[BB] | Kabi-<br>nens<br>dybde<br>[DD] | Dørens<br>bredde<br>[LL] | Hastighed<br>[m/s] | Skaktens<br>bredde<br>[WW] | Skaktens dybde [WD]      |                          | Bredde<br>af dørens<br>rå åbning<br>[LR] | Fremspring af<br>væg på motorsi-<br>den – hoveddør<br>[FW] | Fremspring af væg<br>på modsatte side af<br>motoren – hoveddør<br>[FW1] | Tophøjde<br>afviger fra s. 2 [SH]<br>Med/uden modvægtsfanger |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                            |                                 |                                |                          |                    |                            | Kabine med<br>én indgang | Gennemgå-<br>ende kabine |                                          |                                                            |                                                                         |                                                              |
| 8/630 <sup>1)</sup>                        | 1.100                           | 1.400                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.740                      | 1.690                    | 1.810                    | 1.100                                    | 320                                                        | 320                                                                     | - / -                                                        |
| 8/630                                      | 1.100                           | 1.400                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 1.690                    | 1.810                    | 1.200                                    | 370                                                        | 370                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.100                           | 1.400                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 1.690                    | 1.810                    | 1.300                                    | 420                                                        | 420                                                                     | +400/+400                                                    |
| 10/800 <sup>1)</sup>                       | 1.350                           | 1.400                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.840                      | 1.690                    | 1.810                    | 1.100                                    | 370                                                        | 370                                                                     | - / -                                                        |
| 10/800                                     | 1.350                           | 1.400                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 1.690                    | 1.810                    | 1.200                                    | 370                                                        | 370                                                                     | - / -                                                        |
| 12/900                                     | 1.400                           | 1.500                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.900                      | 1.775                    | 1.910                    | 1.100                                    | 400                                                        | 400                                                                     | - / -                                                        |
| 12/900                                     | 1.400                           | 1.500                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 1.775                    | 1.910                    | 1.200                                    | 370                                                        | 370                                                                     | - / -                                                        |
| 13/1.000                                   | 1.100                           | 2.100                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 2.375                    | 2.510                    | 1.200                                    | 370                                                        | 370                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.100                           | 2.100                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 2.375                    | 2.510                    | 1.300                                    | 420                                                        | 420                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.300                           | 1.700                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 1.975                    | 2.110                    | 1.200                                    | 370                                                        | 370                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 1.300                           | 1.700                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 1.975                    | 2.110                    | 1.300                                    | 420                                                        | 420                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.300                           | 1.700                          | 1.100                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.340                      | 1.975                    | 2.110                    | 1.400                                    | 470                                                        | 470                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.400                           | 1.600                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 1.890                    | 2.010                    | 1.300                                    | 420                                                        | 420                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.400                           | 1.600                          | 1.100                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.340                      | 1.890                    | 2.010                    | 1.400                                    | 470                                                        | 470                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.450                           | 1.550                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 1.835                    | 1.960                    | 1.200                                    | 370                                                        | 370                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 1.450                           | 1.550                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 1.835                    | 1.960                    | 1.300                                    | 420                                                        | 420                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 1.600                           | 1.400                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 2.100                      | 1.690                    | 1.810                    | 1.200                                    | 450                                                        | 450                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 1.600                           | 1.400                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 1.690                    | 1.810                    | 1.300                                    | 420                                                        | 420                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 1.600                           | 1.400                          | 1.100                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.340                      | 1.690                    | 1.810                    | 1.400                                    | 470                                                        | 470                                                                     | +400/+400                                                    |
| 15/1.150                                   | 1.200                           | 2.100                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 2.375                    | 2.510                    | 1.200                                    | 370                                                        | 370                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.200                           | 2.100                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 2.375                    | 2.510                    | 1.300                                    | 420                                                        | 420                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.200                           | 2.100                          | 1.100                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.340                      | 2.375                    | 2.510                    | 1.400                                    | 470                                                        | 470                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.400                           | 1.850                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 2.125                    | 2.260                    | 1.200                                    | 370                                                        | 370                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 1.400                           | 1.850                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 2.125                    | 2.260                    | 1.300                                    | 420                                                        | 420                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.400                           | 1.850                          | 1.100                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.340                      | 2.125                    | 2.260                    | 1.400                                    | 470                                                        | 470                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.400                           | 1.850                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 2.125                    | 2.260                    | 1.200                                    | 370                                                        | 370                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 1.400                           | 1.850                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 2.125                    | 2.260                    | 1.300                                    | 420                                                        | 420                                                                     | +400/+400                                                    |

Vi hjælper dig gerne med personlig  
rådgivning om dine planer. Du kan enten  
kontakte KONE's ekspert direkte eller  
udfylde formularen på vores hjemmeside.


Alle dimensioner er i mm, medmindre andet er angivet. Skaktdimensionerne inkluderer en vandret tolerance på +/- 25 mm over hele skaktens højde. Alle oplysninger er kun beregnet til projektplanlægning. Disse specifikationer kan ændres uden varsel.

## Konfiguration og dimensioner


### MonoSpace® 4 DX Pro/500 DX KES 800\* Døre med sideåbning

\*Ikke tilgængelig med frontdøre

#### Kabine med én indgang



#### Gennemgående kabine



♿ Tilgængelige elevatorer i overensstemmelse med EN 81-70:2021.

Vi hjælper dig gerne med personlig rådgivning om dine planer. Du kan enten kontakte KONE's ekspert direkte eller udfylde formularen på vores hjemmeside.

| Personer/<br>nominel<br>belastning<br>[kg] | Kabi-<br>nens<br>bredde<br>[BB] | Kabi-<br>nens<br>dybde<br>[DD] | Dørens<br>bredde<br>[LL] | Hastighed<br>[m/s] | Skaktens<br>bredde<br>[WW] | Skaktens dybde [WD]      |                          | Bredde<br>af dørens<br>rå åbning<br>[LR] | Fremspring af<br>væg på motorsi-<br>den – hoveddør<br>[FW] | Fremspring af væg<br>på modsatte side af<br>motoren – hoveddør<br>[FW1] | Tophøjde<br>afviger fra s. 2 [SH]<br>Med/uden modvægtsfanger |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                            |                                 |                                |                          |                    |                            | Kabine med<br>én indgang | Gennemgå-<br>ende kabine |                                          |                                                            |                                                                         |                                                              |
| 4/400                                      | 800                             | 1.200                          | 700                      | 1                  | 1.300                      | 1.575                    | 1.810                    | 1.000                                    | 270                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |
| 5/400                                      | 950                             | 1.100                          | 700                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.420                      | 1.475                    | 1.710                    | 1.000                                    | 270                                                        | 150                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 950                             | 1.100                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.450                      | 1.475                    | 1.710                    | 1.100                                    | 320                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |
| 6/450                                      | 1.000                           | 1.200                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.470                      | 1.575                    | 1.810                    | 1.100                                    | 320                                                        | 50                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 1.000                           | 1.200                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 1.575                    | 1.810                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
| 6/480                                      | 950                             | 1.300                          | 700                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.420                      | 1.675                    | 1.910                    | 1.000                                    | 270                                                        | 150                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 950                             | 1.300                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.450                      | 1.675                    | 1.910                    | 1.100                                    | 320                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 950                             | 1.300                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 1.675                    | 1.910                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.000                           | 1.300                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.470                      | 1.675                    | 1.910                    | 1.100                                    | 320                                                        | 50                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 1.000                           | 1.300                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 1.675                    | 1.910                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.000                           | 1.250                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.470                      | 1.640                    | 1.860                    | 1.100                                    | 320                                                        | 50                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 1.000                           | 1.250                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 1.640                    | 1.860                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.050                           | 1.250                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.520                      | 1.640                    | 1.860                    | 1.100                                    | 320                                                        | 100                                                                     | - / -                                                        |
| 7/525                                      | 1.050                           | 1.250                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 1.640                    | 1.860                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | - / +400                                                     |
|                                            | 1.050                           | 1.300                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.520                      | 1.675                    | 1.910                    | 1.100                                    | 320                                                        | 100                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 1.050                           | 1.300                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 1.675                    | 1.910                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | - / +400                                                     |
|                                            | 1.100                           | 1.400                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.570                      | 1.790                    | 2.010                    | 1.100                                    | 320                                                        | 150                                                                     | - / -                                                        |
| 8/630                                      | 1.100                           | 1.400                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 1.790                    | 2.010                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |
| 9/680 ♿                                    | 1.130                           | 1.400                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 1.790                    | 2.010                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 1.130                           | 1.400                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.750                      | 1.790                    | 2.010                    | 1.300                                    | 420                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.200                           | 1.400                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.670                      | 1.790                    | 2.010                    | 1.200                                    | 420                                                        | 50                                                                      | - / -                                                        |
| 10/800                                     | 1.350                           | 1.400                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.850                      | 1.790                    | 2.010                    | 1.100                                    | 500                                                        | 250                                                                     | - / +400                                                     |
| 10/800 ♿                                   | 1.350                           | 1.400                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.850                      | 1.790                    | 2.010                    | 1.200                                    | 500                                                        | 150                                                                     | - / +400                                                     |
|                                            | 1.350                           | 1.400                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.850                      | 1.790                    | 2.010                    | 1.300                                    | 500                                                        | 50                                                                      | - / +400                                                     |
| 12/900 ♿                                   | 1.400                           | 1.500                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.900                      | 1.875                    | 2.110                    | 1.200                                    | 450                                                        | 250                                                                     | - / +400                                                     |
|                                            | 1.400                           | 1.500                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.900                      | 1.875                    | 2.110                    | 1.300                                    | 450                                                        | 150                                                                     | - / +400                                                     |
| 13/1.000                                   | 1.100                           | 2.100                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.600                      | 2.475                    | 2.710                    | 1.100                                    | 350                                                        | 150                                                                     | - / +400                                                     |
| 13/1.000 ♿                                 | 1.100                           | 2.100                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.650                      | 2.475                    | 2.710                    | 1.200                                    | 370                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |
|                                            | 1.100                           | 2.100                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.750                      | 2.475                    | 2.710                    | 1.300                                    | 420                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.300                           | 1.700                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.800                      | 2.075                    | 2.310                    | 1.200                                    | 450                                                        | 150                                                                     | - / +400                                                     |
|                                            | 1.300                           | 1.700                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.800                      | 2.075                    | 2.310                    | 1.300                                    | 450                                                        | 50                                                                      | - / +400                                                     |
|                                            | 1.400                           | 1.600                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.900                      | 1.990                    | 2.210                    | 450                                      | 250                                                        | 1.200                                                                   | - / +400                                                     |
|                                            | 1.400                           | 1.600                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.900                      | 1.990                    | 2.210                    | 450                                      | 150                                                        | 1.300                                                                   | - / +400                                                     |
|                                            | 1.450                           | 1.550                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.950                      | 1.925                    | 2.160                    | 500                                      | 250                                                        | 1.200                                                                   | - / +400                                                     |
|                                            | 1.450                           | 1.550                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.950                      | 1.925                    | 2.160                    | 500                                      | 150                                                        | 1.300                                                                   | - / +400                                                     |
|                                            | 1.200                           | 2.100                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.700                      | 2.475                    | 2.710                    | 1.200                                    | 450                                                        | 50                                                                      | - / +400                                                     |
|                                            | 1.200                           | 2.100                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.750                      | 2.475                    | 2.710                    | 1.300                                    | 420                                                        | 30                                                                      | - / +400                                                     |
|                                            | 1.200                           | 2.100                          | 1.100                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.900                      | 2.475                    | 2.710                    | 1.400                                    | 470                                                        | 30                                                                      | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.400                           | 1.850                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.900                      | 2.225                    | 2.460                    | 1.200                                    | 450                                                        | 250                                                                     | - / +400                                                     |
| 15/1.150 ♿                                 | 1.400                           | 1.850                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.900                      | 2.225                    | 2.460                    | 1.300                                    | 450                                                        | 150                                                                     | - / +400                                                     |
|                                            | 1.400                           | 1.850                          | 1.100                    | 1,0/1,6/1,75       | 1.900                      | 2.225                    | 2.460                    | 1.400                                    | 470                                                        | 30                                                                      | - / -                                                        |


Alle dimensioner er i mm, medmindre andet er angivet. Skaktdimensionerne inkluderer en vandret tolerance på +/- 25 mm over hele skaktens højde. Alle oplysninger er kun beregnet til projektplanlægning. Disse specifikationer kan ændres uden varsel.

## Konfiguration og dimensioner


### MonoSpace® 4 DX Pro/500 DX KES 800\* Døre med midteråbning

\*Ikke tilgængelig med frontdøre

Kabine med én indgang



Gennemgående kabine



| Personer/<br>nominel<br>belastning<br>[kg] | Kabi-<br>nens<br>bredde<br>[BB] | Kabi-<br>nens<br>dybde<br>[DD] | Dørens<br>bredde<br>[LL] | Hastighed<br>[m/s] | Skaktens<br>bredde<br>[WW] | Skaktens dybde [WD]      |                          | Bredde<br>af dørens<br>rå åbning<br>[LR] | Fremspring af<br>væg på motorsi-<br>den – hoveddør<br>[FW] | Fremspring af væg<br>på modsatte side af<br>motoren – hoveddør<br>[FW1] | Tophøjde<br>afviger fra s. 2 [SH]<br>Med/uden modvægtsfanger |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                            |                                 |                                |                          |                    |                            | Kabine med<br>én indgang | Gennemgå-<br>ende kabine |                                          |                                                            |                                                                         |                                                              |
| 8/630                                      | 1.100                           | 1.400                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.740                      | 1.690                    | 1.810                    | 1.100                                    | 325                                                        | 325                                                                     | - / -                                                        |
| 8/630 ♿                                    | 1.100                           | 1.400                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 1.690                    | 1.810                    | 1.200                                    | 375                                                        | 375                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.100                           | 1.400                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 1.690                    | 1.810                    | 1.300                                    | 425                                                        | 425                                                                     | +400/+400                                                    |
| 10/800                                     | 1.350                           | 1.400                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.840                      | 1.690                    | 1.810                    | 1.100                                    | 370                                                        | 370                                                                     | - / -                                                        |
| 10/800 ♿                                   | 1.350                           | 1.400                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 1.690                    | 1.810                    | 1.200                                    | 375                                                        | 375                                                                     | - / -                                                        |
| 12/900                                     | 1.400                           | 1.500                          | 800                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.900                      | 1.775                    | 1.910                    | 1.100                                    | 390                                                        | 410                                                                     | - / -                                                        |
| 12/900 ♿                                   | 1.400                           | 1.500                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 1.775                    | 1.910                    | 1.200                                    | 375                                                        | 375                                                                     | - / -                                                        |
| 13/1.000 ♿                                 | 1.100                           | 2.100                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 2.375                    | 2.510                    | 1.200                                    | 375                                                        | 375                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.100                           | 2.100                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 2.375                    | 2.510                    | 1.300                                    | 425                                                        | 425                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.300                           | 1.700                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 1.975                    | 2.110                    | 1.200                                    | 375                                                        | 375                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 1.300                           | 1.700                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 1.975                    | 2.110                    | 1.300                                    | 425                                                        | 425                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.300                           | 1.700                          | 1.100                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.340                      | 1.975                    | 2.110                    | 1.400                                    | 475                                                        | 475                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.400                           | 1.600                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 1.890                    | 2.010                    | 1.300                                    | 425                                                        | 425                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.400                           | 1.600                          | 1.100                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.340                      | 1.890                    | 2.010                    | 1.400                                    | 475                                                        | 475                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.450                           | 1.550                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 1.835                    | 1.960                    | 1.200                                    | 375                                                        | 375                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 1.450                           | 1.550                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 1.835                    | 1.960                    | 1.300                                    | 425                                                        | 425                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 1.600                           | 1.400                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 2.100                      | 1.690                    | 1.810                    | 1.200                                    | 450                                                        | 450                                                                     | - / -                                                        |
| 15/1.150 ♿                                 | 1.100                           | 2.100                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 2.375                    | 2.510                    | 1.200                                    | 375                                                        | 375                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.100                           | 2.100                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 2.375                    | 2.510                    | 1.300                                    | 425                                                        | 425                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.200                           | 2.100                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 2.375                    | 2.510                    | 1.200                                    | 375                                                        | 375                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.200                           | 2.100                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 2.375                    | 2.510                    | 1.300                                    | 425                                                        | 425                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.200                           | 2.100                          | 1.100                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.340                      | 2.375                    | 2.510                    | 1.400                                    | 475                                                        | 475                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.400                           | 1.850                          | 900                      | 1,0/1,6/1,75       | 1.940                      | 2.125                    | 2.260                    | 1.200                                    | 375                                                        | 375                                                                     | - / -                                                        |
|                                            | 1.400                           | 1.850                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 2.125                    | 2.260                    | 1.300                                    | 425                                                        | 425                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.400                           | 1.850                          | 1.100                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.340                      | 2.125                    | 2.260                    | 1.400                                    | 475                                                        | 475                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.400                           | 1.850                          | 1.000                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.140                      | 2.125                    | 2.260                    | 1.300                                    | 425                                                        | 425                                                                     | +400/+400                                                    |
|                                            | 1.400                           | 1.850                          | 1.100                    | 1,0/1,6/1,75       | 2.340                      | 2.125                    | 2.260                    | 1.400                                    | 475                                                        | 475                                                                     | +400/+400                                                    |

Alle dimensioner er i mm, medmindre andet er angivet. Skaktdimensionerne inkluderer en vandret tolerance på +/- 25 mm over hele skaktens højde. Alle oplysninger er kun beregnet til projektplanlægning. Disse specifikationer kan ændres uden varsel.

♿ Tilgængelige elevatorer i overensstemmelse med EN 81-70:2021.

Vi hjælper dig gerne med personlig rådgivning om dine planer. Du kan enten kontakte KONE's ekspert direkte eller udfylde formularen på vores hjemmeside.



## Dørtyper og vedligeholdelsespaneler

Valget af elevatordøre har stor indflydelse på både elevatorens ydeevne og udseende. Vores dørsystemer kan tilpasses, så de passer til mange forskellige behov og krav.


Denne guide til planlægning indeholder skaktmål for de mest almindelige kabinedimensioner med KES 202, KES 602 og KES 800.

Hvis du har særlige kabinedimensioner i tankerne til dit projekt, så kontakt os, så vi kan hjælpe dig.


| Dørtype | Dørens design                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| KES 100 | Op til 200.000 starter om året, velegnet til smalle skakter |
| KES 202 | Op til 200.000 starter om året                              |
| KES 602 | Op til 400.000 starter om året                              |
| KES 800 | Op til 800.000 starter om året                              |

### Tekniske specifikationer


|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dørens åbningsretning                | Sideåbning/midteråbning                                         |
| Dørens højde [mm]                    | 2.000, 2.100, 2.200, 2.300                                      |
| Dørens bredde [mm]                   | 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100                                |
| Brandmodstand i henhold til EN 81-58 | E120, EW60, EI30, EI60, EI120                                   |
| Dørens dybde                         | Op til 80 mm med reduceret skaktdybde (kun døre med sideåbning) |
| Højde af dørens rå åbning [HR] (mm)  | Smal karm: HH + 80<br>Karm: HH + 180<br>Front: op til 3.000     |




KES 100 med karmbredde på 100 mm




KES 202, 602 og 800 med smal karm (bredde på 50 mm i alle dele af karmen)



KES 800 med vinduer til brandslukningselevatore




KES 202, 602 og 800 med karm (120 mm sider og 150 mm overkarm)






KES 202, 602 med frontdør

### Vægmonteret panel til vedligeholdelse



### Dørmonteret panel til vedligeholdelse



### Tekniske specifikationer

- Placeres på øverste etage. Anden mulighed: Kan placeres længere nede, op til 18 m fra øverste etage
- Placeres altid på motorsiden
- Kræver mindst 700 mm til vedligeholdelsesarbejde og 1.200 mm i generelle anvendelsesområder
- Dørmonterede paneler fås kun til frontdøre og karmdøre med en minimumsbredde på 120 mm
- Vægmonterede paneler fås også som en model til montering på skaktens sidevæg

Kontakt din lokale KONE-salgsrepræsentant.

Vi hjælper dig gerne med personlig rådgivning. Alle dimensioner er i mm, medmindre andet er angivet. Alle oplysninger er kun beregnet til projektplanlægning. Disse specifikationer kan ændres uden varsel.

# Succesfuld planlægning med KONE's hjælp

Med os som partner kan du være sikker på et vellykket resultat, uanset om dit projekt er nybyggeri, renovering, modernisering eller drift. Vi rådgiver dig ikke kun om at finde og implementere løsninger – vi hjælper dig også med vores ekspertise inden for standarder, sikkerhed, bæredygtighed og fremtidssikring.

## Planlægning

### BÆREDYGTIG · FREMTIDSSIKRET · PERSONLIG

Vi samarbejder med dig om at finde den bedst mulige løsning ved at analysere bygningskravene og dine behov. Vi tager højde for standarder og regler, energieffektivitet, teknologi, digitalisering, komfort og dine egne ideer til design og understyr.

## Konstruktion

### SIKKERHED · TID · OMKOSTNINGER

Vores certificerede processer og kvalitetskriterier for alle faser af installationen betyder, at du kan være sikker på, at arbejdet bliver udført i overensstemmelse med dine planer. Vores unikke installationsmetode i skakten sparer tid og penge og reducerer behovet for at koordinere arbejdet med andre fagfolk.

## Drift

### FRIHED FRA FORSTYRRELSER · TILGÆNGELIGHED · EKSPERTISE

Vi kan hjælpe med idriftsættelse og drift af systemerne. Vores tjenester er modulopbyggede og kan bruges digitalt. Vi garanterer problemfri og sikker drift, og du kan få fat i os døgnet rundt, året rundt.

## KONE Studio

Saml alle de tekniske data, du har brug for, i ét brugervenligt værktøj, herunder CAD- og BIM-modeller, der kan downloades, og detaljerede specifikationer for elevatoren.





KONE tilbyder innovative og miljøeffektive løsninger til elevatorer, rulletrapper, automatiske bygningsdøre og systemer, der integrerer dem med nutidens smarte bygninger. Vi støtter vores kunder hele vejen: fra design, produktion og installation til vedligeholdelse og modernisering. KONE er en global leder inden for problemfri person- og transportstrømme i bygninger. Det gør os til en betroet partner i hele bygningens livscyklus. Vi er hurtige og fleksible og har et velfortjent ry som teknologisk pioner med innovationer som KONE 24/7 Connected Services og KONE UltraRope®. KONE har over 63.000 dedikerede eksperter, der betjener dig både globalt og lokalt.

## KONE Corporation

### Kontor

Kägelhamnen 3  
PB 7  
02150 Esbo  
Finland

Tlf.: +358 (0)204 75 1  
Fax: +358 (0)204 75 4496

FO-nummer: 1927400-1

Denne publikation er kun til generel information, og vi forbeholder os ret til at ændre produktdesign og -specifikationer til enhver tid. Intet udsagn i denne publikation skal opfattes som en garanti eller betingelse, hverken udtrykkelig eller underforstået, for noget produkt, dets egnethed til et bestemt formål, salgbarhed, kvalitet eller repræsentation af vilkårene i nogen salgskontrakt. Der kan forekomme små forskelle mellem det trykte materiale og de faktiske farver. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc® og People Flow® er registrerede varemærker tilhørende KONE Corporation. Copyright © 2024 KONE Corporation.

[www.kone.com](http://www.kone.com)

**Dedicated to  
People Flow™**